



Гиперболоидные  
гнезда и контакты  $\varnothing$  0,6 мм

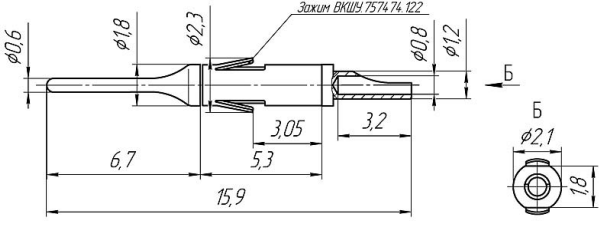
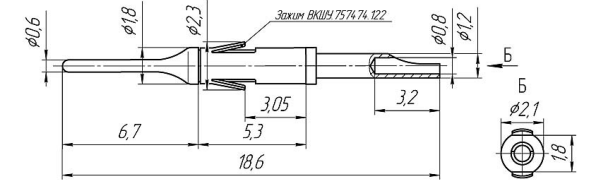
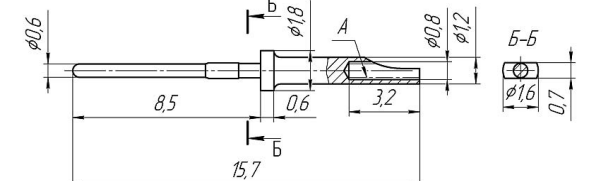
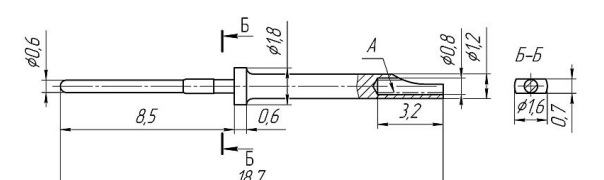
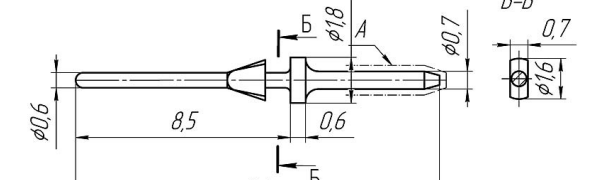
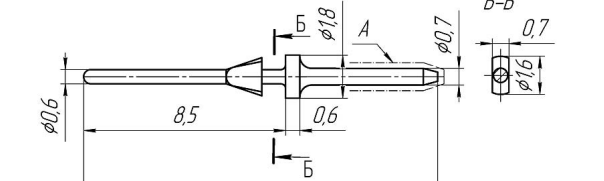
Hyperboloid  
sockets and contacts  $\varnothing$  0,6 mm

ОАО «АТАВА»  
ПОЛТАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,6		VKSHU.685156.016	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		VKSHU.685156.016-01	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		VKSHU.685156.016-02	4	15	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		VKSHU.685156.028-02	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		VKSHU.685156.028	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,6		BKSHY.685156.028-01	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
		BKSHY.757474.122	-	-	-
0,6		BKSHY.685156.038-02	4	5	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		BKSHY.685156.029	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		BKSHY.685156.029-01	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,6		BKSHU.685156.042	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		BKSHU.685156.042-01	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		BKSHU.685156.040 BKSHU.685156.040-01	4	10	0,14 - 0,6 (0,014 — 0,006)
0,6		BKSHU.757471.095 BKSHU.757471.095-01	4	5	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,6		ВКШУ.685157.003 ВКШУ.685157.003-01	4	5	-
0,6		ВКШУ.685157.003-02 ВКШУ.685157.003-03	4	5	-
0,6		ВКШУ.757474.112	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.112-01	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118-06	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118	4	10	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,6		ВКШУ.757474.118-02	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118-03	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118-04	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118-02	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.118-05	4	10	-
0,6		ВКШУ.757474.063 ВКШУ.757474.063-02	4	10	-