



Гиперboloидные гнезда и
контакты \varnothing 0,8 мм

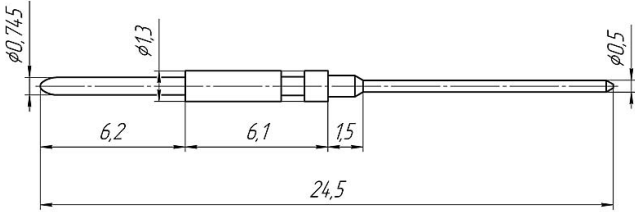
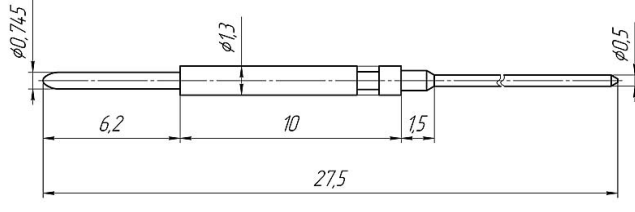
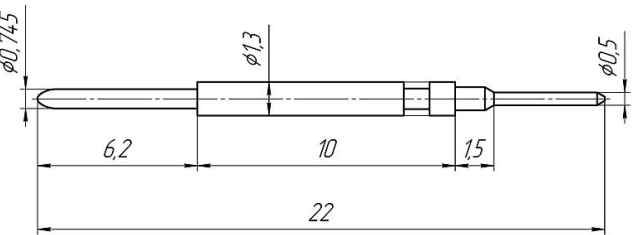
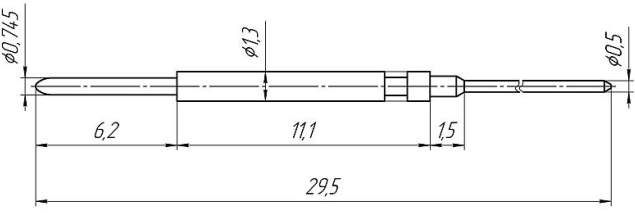
Hyperboloid sockets and
contacts \varnothing 0,8 mm





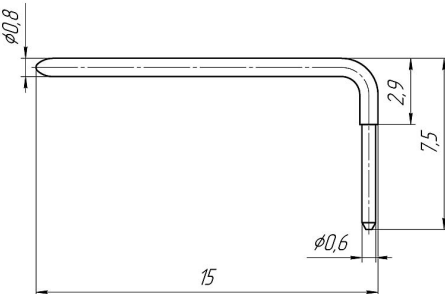
ОАО «АТАВА»
ПОЛТАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,8		BKSHU.685156.003	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		BKSHU.685156.003-01	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		EШ3.647.104	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		GE3.647.332 GE3.647.332-01	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		GE3.647.854 GE3.647.854-01	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,8		ЕЩ3.647.104-01	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		ЕЩ3.647.106	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		GE3.647.331	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		GE3.647.336-01 GE3.647.336-04	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)
0,8		ЕЩ3.647.106-01	2,5	10	0,2 — 1,0 (0,02 — 0,1)

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,8		ГЕ3.647.336-02 ГЕ3.647.336-05	2,5	10	0,2—1,0 (0,02—0,1)
		Ке8.203.038-1	-	-	-
0,745		ВКШУ.715623.002	4	10	-
0,745		ВКШУ.715623.002-01	3	10	-
0,745		Ке7.740.016 Ке7.740.016-1	2,5	10	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,745		Ke7.740.016-6 Ke7.740.016-7	2,5	10	-
0,745		Ke7.740.016-8 Ke7.740.016-9	2,5	10	-
0,745		Ke7.740.016-4 Ke7.740.016-5	2,5	10	-
0,745		Ke7.740.016-2 Ke7.740.016-3	2,5	10	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
0,745		ВКШУ.757471.021	3	10	-
0,745		ВКШУ.757471.021-02	3	10	-
0,745		ВКШУ.757471.021-01	3	10	-
0,745		ВКШУ.757471.021-03	3	10	-
0,8		Ke7.732.001 Ke7.732.001-1	3	10	-